


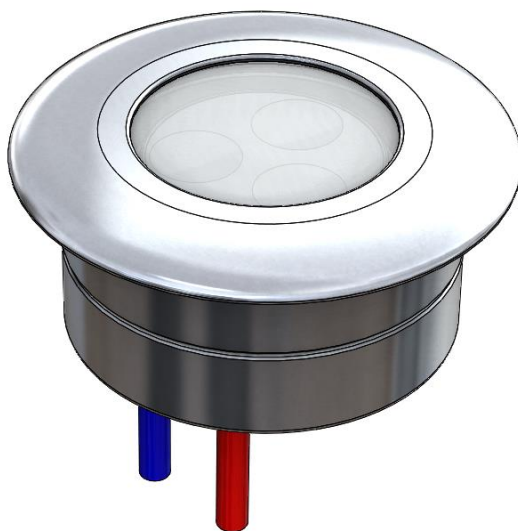

WSTĘP

NIVISS – PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII

Ostatnia generacja lamp nSpot40 to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrza wagonów kolejowych. Lampy te zapewniają optymalne warunki świetlne, poprawiając komfort i bezpieczeństwo podróżnych oraz personelu obsługującego skład. nSpot40 został zaprojektowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii symulacyjnych, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania i niezawodność działania. Nowoczesny design oraz różnorodne możliwości montażu sprawiają, że lampa doskonale sprawdza się w różnych typach wagonów, spełniając wysokie wymagania branży kolejowej.

ZASTOSOWANIA Oprawy nSpot40 mogą być stosowane w szerokiej gamie zastosowań:

- Oświetlenie wnętrza wagonów kolejowych
- Oświetlenie dekoracyjne
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie wnętrza pojazdów

Kontakt: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

NIVISS zastrzega sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia


SPECYFIKACJA

BARWA ŚWIATŁA	2700K	3000K	4000K
Strumień świetlny modułu	300 lm		
Strumień świetlny lampy	85 lm / 100 lm		
CRI	80 / 90		
Rodzina LED	CREE® XT-E/XP-G2		
Napięcie zasilania	12V / 24V		
Typ zasilania	DC		
Maksymalna moc	2W		
Ilość diod LED w module	3		
Zakres temperatury pracy	-20° C ÷ +55° C		
Tc max.	85° C		
Klasa ochronności	Class III/ Automotive R10		
Klasa szczelności IP	IP65 (IP67 na życzenie)		
Typ przewodu	2x ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V 1X0,5		
Długość przewodu	2x 350 mm		
Kąt rozsyłu*	30°, 120°		
Żywotność**	≥ 60000 h		

*Kąt FWHM

** Przybliżony czas życia LEDów deklarowany przez producenta diod i innych elementów elektronicznych

WYMIARY [mm]

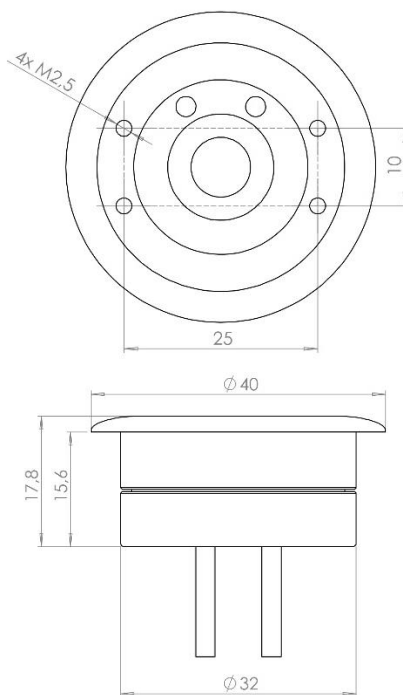


Kontakt: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

NIVISS zastrzega sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia



SYSTEM MONTAŻOWY

Akcesoria montażowe

Sprężyna dociskowa



Blacha dociskowa



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Oznaczenie przewodu	Opis
"+"	12V / 24 V
"-"	GND

KOD ZAMÓWIENIA

40 – 4000K

30 – 3000K

27 – 2700K

Barwa światła

M – 30°

W – 120°

Kąt rozsyłu

Modyfikacje na
życzenie klienta

nSpot40 – NWG

– 3080

CRI

80

90

– M

– K

*

Kolor obudowy

K – Srebrny

UWAGA ŚRODOWISKOWA



Uwaga!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Powinny być odpowiednio posortowane i poddane recyklingowi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez służbę utylizacji odpadów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można rozłożyć na materiały podstawowe, a następnie poddać recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, zakładem gospodarki odpadami lub sprzedawcą urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Kontakt: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

NIVISS zastrzega sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia